

CATALOGUE

STERILISATEURS MEDIFRANCE

Catalogue 2026



Gamme Design



Gamme Compact



Gamme 3L





STÉRILISATEUR À VAPEUR D'EAU

Gamme Design

DOUBLE CHARGEMENT



Avec le plateau à 5 étages ou le panier en acier inoxydable de votre choix.




Non seulement les instruments peuvent être disposés de manière aléatoire, mais il est également possible d'en charger d'avantage



Vous aide à optimiser votre travail, à gagner en efficacité et à réduire vos coûts.



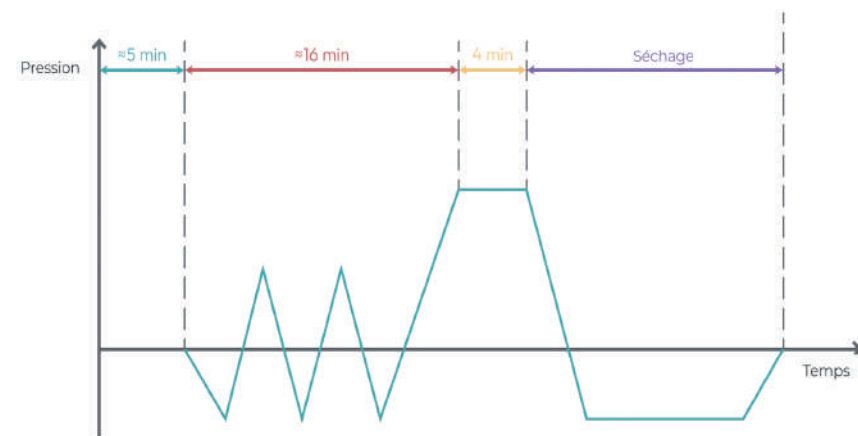

TRÈS RAPIDE



Le cycle le plus rapide dure 39 minutes pour un chargement complet de 60 pièces à main.



Conçu pour une grande efficacité dans le traitement des instruments.



Design 23L


Taille de la cuve
25*45cm

Poids
65kg

Taille
65*52*41cm

Puissance
50Hz 1.95kW



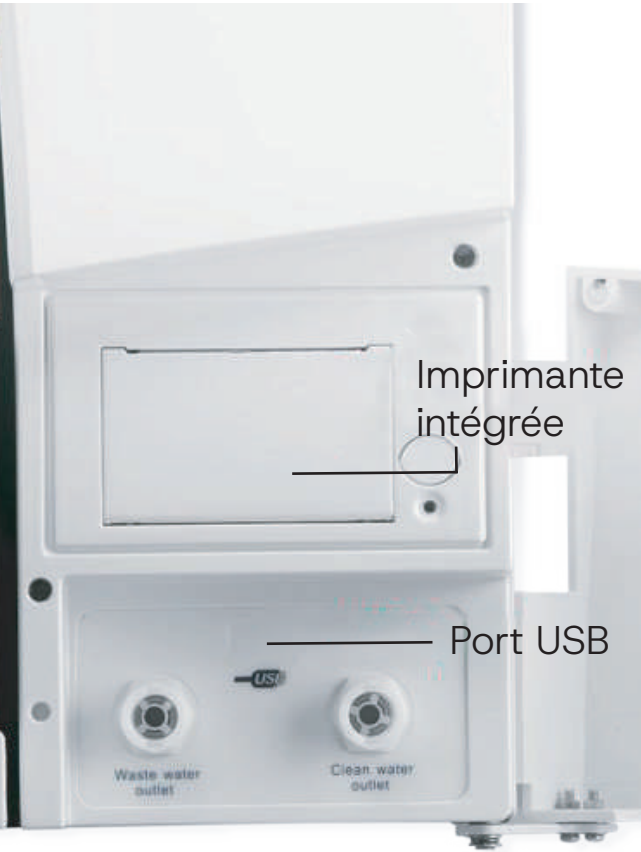

Système de contrôle
de la qualité d'eau

Prévient le blocage du
générateur de vapeur et des
électrovannes



Imprimante &
Port USB intégrés

Traçabilité facile et sécurité



Système de verrouillage
fiable

Double verrouillage (mécanique et
électrique).
Verrouillage mécanique à deux positions.

Programmes :										
121°C solide	121°C Creux	121°C Porreux	134°C Solide	134°C Creux	134°C Porreux	Prions	Défini par l'utilisateur	Test B/D	Test de vide	Nettoyage





STÉRILISATEUR À VAPEUR D'EAU

Gamme Compact



Compact 8L

Taille de la cuve
17*32cm

Poids
52kg

Taille
63*43*36cm

Puissance
50Hz 1.95kW

Compact 12L

Taille de la cuve
20*36cm

Poids
55kg

Taille
63*43*36cm

Puissance
50Hz 1.95kW

Compact 23L

Taille de la cuve
25*45cm

Poids
63kg

Taille
65*50*40cm

Puissance
50Hz 1.95kW

HAUTE FIABILITÉ



Cet appareil est robuste et a des performances durables.



Il a passé avec succès le test de 12000 cycles de fonctionnement continu dans notre laboratoire.

RÉSERVOIR INDÉPENDANT



Le réservoir d'eau sale fermé empêche les infections.




Le réservoir d'eau propre peut être nettoyé et rempli facilement.





Système de contrôle
de la qualité d'eau

Prévient le blocage du
générateur de vapeur et des
électrovannes



Imprimante &
Port USB intégrés-

Traçabilité facile et sécurité



Système de verrouillage
fiable

Double verrouillage (mécanique et
électrique).
Verrouillage mécanique à deux positions.



Programmes :

121°C solide	121°C Creux	121°C Porreux	134°C Solide	134°C Creux	134°C Porreux	Prions	Défini par l'utilisateur	Test B/D	Test de vide	Nettoyage
-----------------	----------------	------------------	-----------------	----------------	------------------	--------	-----------------------------	----------	-----------------	-----------

PETIT STERILISATEUR

Gamme Compact



Compact 3L

Taille de la cuve
19.5*7.8*30.3cm

Poids
29kg

Taille
28.6*24.4*55.5cm

Puissance
50Hz 1.95kW






COMPACT




Conçu pour les petits espaces, avec réservoirs d'eau intégrés

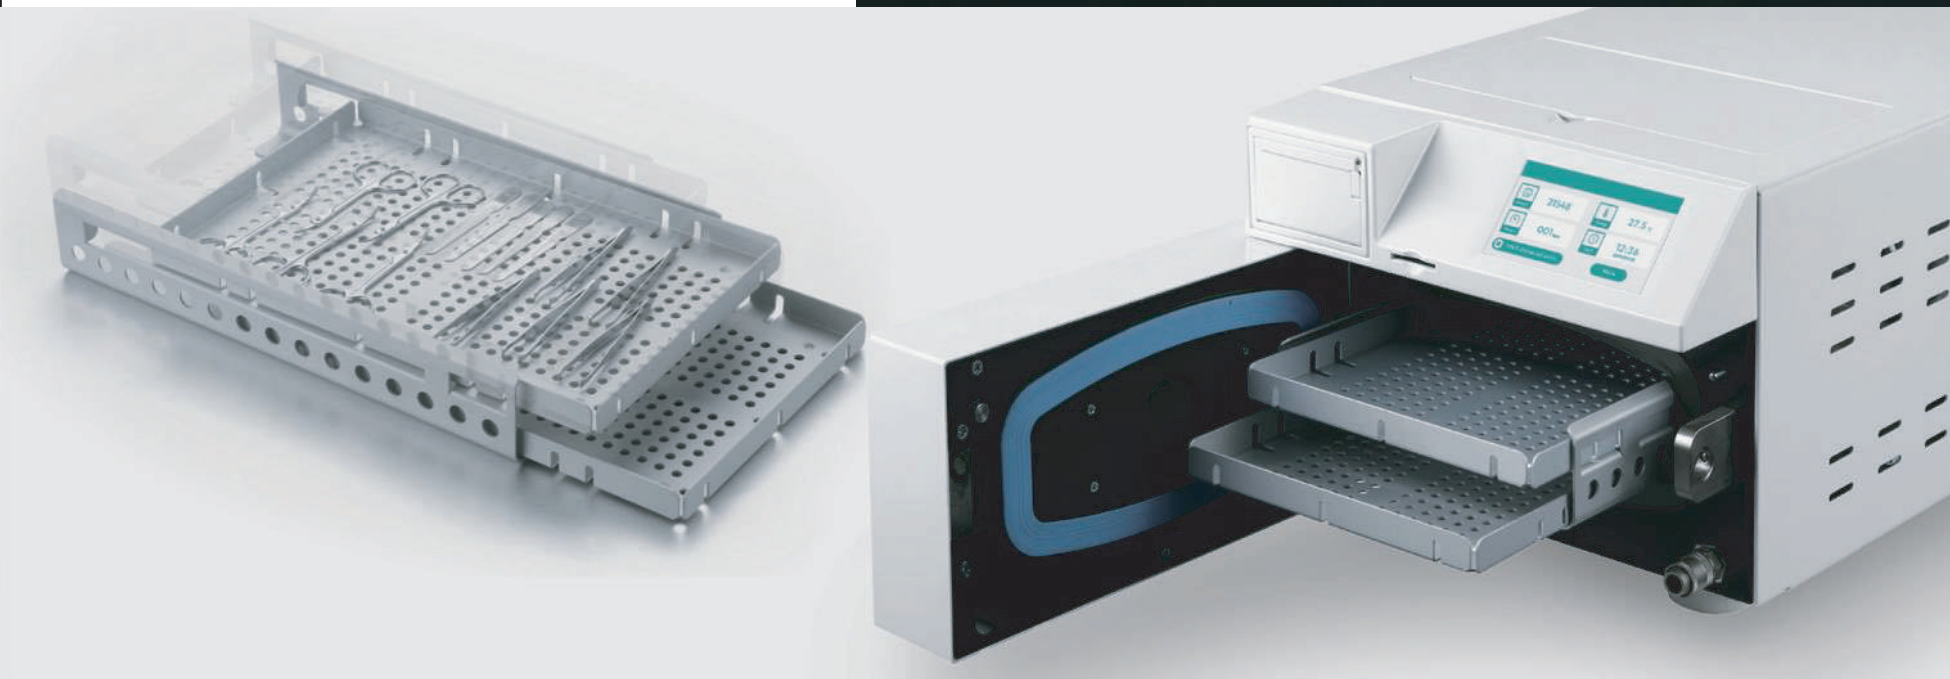

GRANDE CAPACITÉ



Peut contenir jusqu'à deux plateaux avec 20 pièces à main ou boîte d'implant.

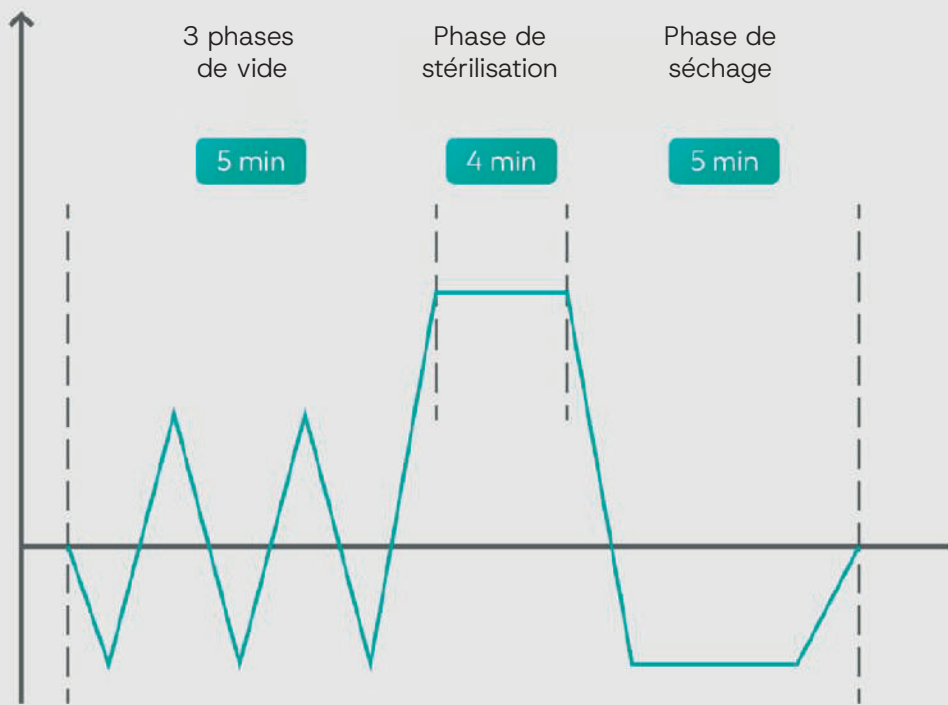

RAPIDE & SANS HUMIDITÉ

💧 Le cycle le plus rapide avec un chargement complet est de 14 minutes.

Programmes :

	134°C solide	134°C rapide universel	134°C universel	121°C universel	Test B/D	Test de vide
Temps de stérilisation (min)	4	4	4	20	3.5	/
Temps de séchage (min)	2	4	6	8	4	/
Nombre de vide	1	3	3	3	3	/



LE DEP

Le DEP (dispositif d'épreuve de procédé) est un test Hélix embarqué qui contrôle automatiquement la stérilisation de la charge. La conception, le montage et les contrôles du DEP sont réalisés en France. C'est un système unique au monde.

Brevet européen déposé à l'INPI n°FR1914437.



Il permet de remplacer tous les tests indicateurs physico-chimiques



Le DEP apporte la preuve de la qualité de la stérilisation (tous types d'instruments et d'emballages)

Disponible en option !

NOUS CONTACTER

Demandez votre devis gratuit

09.83.75.65.51

contact@bvfconseils.fr



BVF CONSEILS

